

VULCA D160

*Машина для сварки пластиковых
труб в стык*




Предназначен для сварки в стык труб ПП, ПЭ, ПВДФ и ПБ
специально предназначена для сварки тройников с от-
водом 45° с трубой. Ø 40 - 160 мм



virax



Компактный.

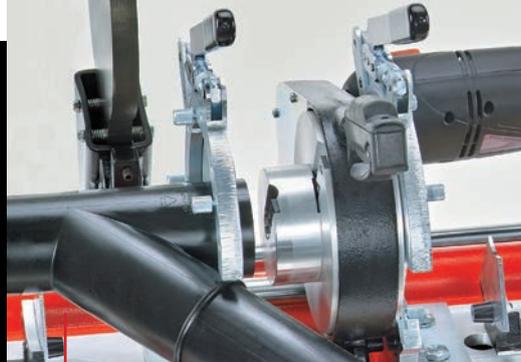

Специально подходит для сварки узких тройников с отводом под 45°.



Дополнительный зажим.

Vulca D160

Арт. 572001

- Устойчивость повышена на 40%
- Надежная фиксация любых используемых в сантехнике фасонных деталей обычно используемых в области санитории

Гибкость при работе в неудобных местах

Вынимаемый долговечный нагревательный элемент с высококачественным антиприлипающим покрытием.

Надежная фиксация труб

Непроскальзывающие редуцированные зажимные вкладыши Ø40 - 140 мм с регулировкой силы фиксации



В комплект поставки входят:

- базовая машина, на которой расположены основные зажимы, силовая передача с наглядной шкалой динамометра, регулируемые боковые опоры, посадочные места для дополнительных зажимов справа и слева,
- электроторцеватель 230В, 500Вт,
- нагревательный элемент с электронной регулировкой 230В, 800Вт,
- вкладыши для сварки труб и фитингов диаметром 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм,
- насадка на торцеватель для фрезерования косых тройников 45 град. диаметром 40, 50, 63, 75 мм,
- инструкция по эксплуатации на русском языке.

Защита против случайного пуска

Предохранительный выключатель и автомат. Фиксация в рабочем положении



Точная регулировка усилия

Передача усилия напрямую, наглядная шкала динамометра

Питание: 230В ~50/60Гц

Вес: 57,4 кг

Диапазон: Ø 40 - 160 мм

Для стыковой сварки с нагревательным элементом труб и фасонных деталей из ПЭ, ПП, ПБ и ПВХДФ, специально подходит для сварки узких тройников с отводом под 45° с трубой.

www.virax-minsk.by

ООО «Инновационный инструмент»
220138, г. Минск, пер. Липковский, 12, офис 527
т/ф: +375 (17) 256-29-03, м.: +375 (29) 603-50-00

 **virax**